
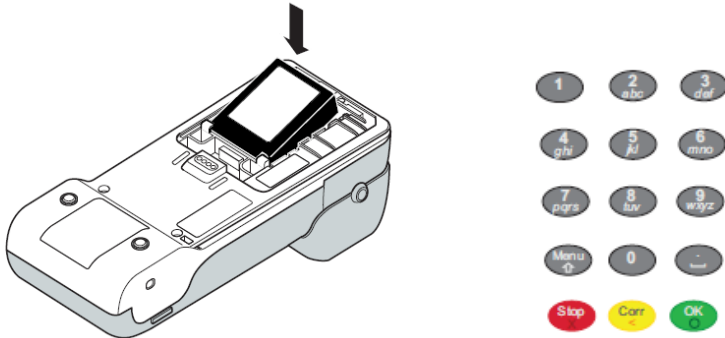




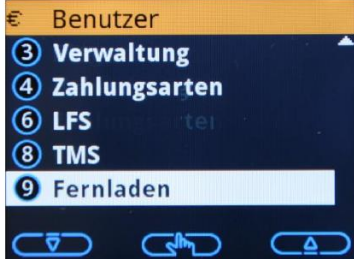

Kurzbedienungsanleitung YOXIMO

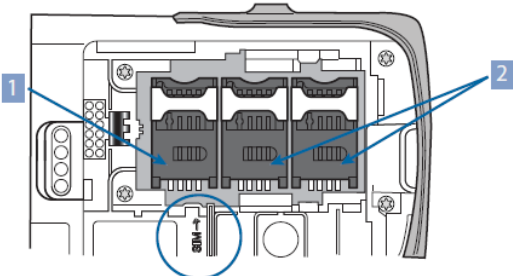


TID: _____

Support Hotline: _____ Öffnungszeiten: _____

<p>Akku einlegen</p> <p>Terminal Einschalten</p> <p>Terminal Abschalten</p> <p>Terminal Reboot</p>	 <p>Einschalten: Drücken der GELBEN Taste (CORR).</p> <p>Abschalten: Drücken und halten Sie die ROTE Taste (STOP)</p> <p>Reboot: Drücken der GELBEN Taste (CORR) ein. (5 Sek. Halten)</p>								
<p>Einlegen SIM / SAM</p>	 <p><i>Figure 7. SIM / SAM holders</i></p> <table border="1" data-bbox="571 1547 1390 1659"> <thead> <tr> <th>number</th> <th>part</th> <th>number</th> <th>part</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SIM holder</td> <td>2</td> <td>SAM holders</td> </tr> </tbody> </table> <p>NOTE: the SIM/SAM holder configuration is the same for both GSM modules</p>	number	part	number	part	1	SIM holder	2	SAM holders
number	part	number	part						
1	SIM holder	2	SAM holders						

<p>Zugang Benutzer Menü</p>	<p>Aufruf des Menü über die Menü Taste der Tastatur</p>  <p>→ Benutzer PIN eingeben → Dort Zugriff auf folgende Funktionen:</p>   <p>Zugriff über Soft-KEY oder Nummerntaste des Menüeintrags.</p> <p>Beenden / eine Ebene nach oben immer über die <STOP> Taste.</p>
<p>Upload Umsätze</p>	<p>Menü Taste → ❶ Benutzer Menü –PIN Eingeben → ❶ Journal → ❶ Upload Umsätze → wenn „Erfolgt“ angezeigt wird, Rückkehr mit <STOP></p>
<p>Kassenschnitt</p>	<p>Menü-Taste → ❶ Benutzer - PIN eingeben → ❶ Journal → ❷ Kassenschnitt Wenn erfolgt Rückkehr mit < STOP > Taste</p>
<p>Drucken der letzten Transaktion</p>	<p>Menü-Taste → ❶ Benutzer - PIN eingeben → ❶ Journal → ❸ Letzte Transaktion → Drucken über Funktionstaste möglich Wenn erfolgt Rückkehr mit < STOP > Taste</p>
<p>Automatischer Kassenschnitt</p>	<p>Menü-Taste → ❶ Benutzer - PIN eingeben → ❶ Journal → ❹ Konfiguration → einrichten zeitgesteuerter Kassenschnitt Wenn erfolgt Rückkehr mit < STOP > Taste</p>
<p>Ausdruck letzter Kassenschnitt</p>	<p>Menü-Taste → ❶ Benutzer - PIN eingeben → ❶ Journal → ❺ Letzter Kassenschnitt Wenn erfolgt Rückkehr mit < STOP > Taste</p>
<p>Diagnosen ausführen (Konfiguration)</p>	<p>Menü Taste → ❶ Benutzer Menü –PIN Eingeben → ❷ Diagnosen</p>
<p>Kurzwahl Menü</p>	<p>Menü Taste → ❸ Kurzwahl → KEINE PIN notwendig</p> 
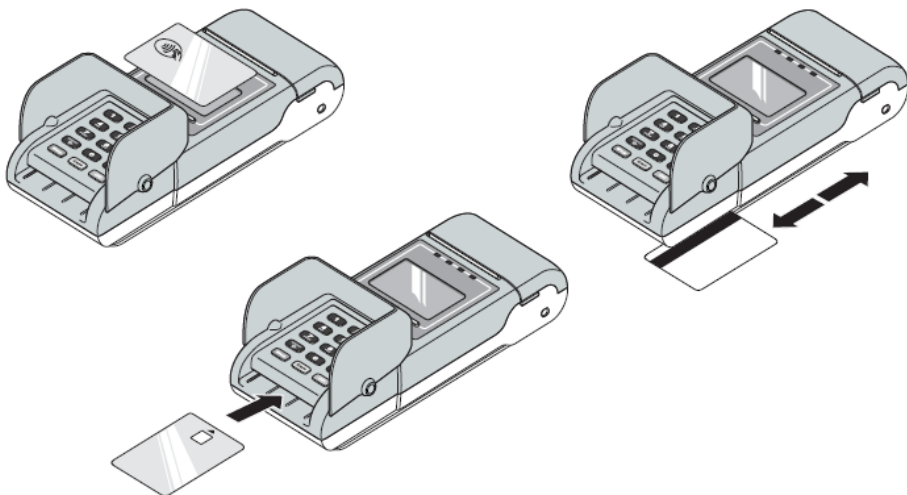
<p>Zahlung</p>	<p>Einführen der Karte beim Zahlvorgang wie abgebildet. Die NFC Antenne befindet sich am Display.</p> 
<p>Reinigung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bitte reinigen Sie den Chipkartenleser sowie den Magnetkartenleser mit geeigneten Reinigungskarten alle 2-3 Wochen (je nach Gebrauch) 2) Nach jedem Reinigungsvorgang die verwendete Kartenseite markieren. Eine Karte kann einmal pro Seite – insgesamt also viermal – verwendet werden.

Menüstruktur Übersicht. (Orientierung) Kann bei den verschiedenen Netzbetreibern in Abhängigkeit der jeweils unterstützten Funktionen abweichen.	1 Journal	<ul style="list-style-type: none"> • Upload Umsätze 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kassenschnitt 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Letzte Transaktion 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Zwischensummen 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguration 	
	2 Diagnose	<ul style="list-style-type: none"> • Normale 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguration 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Initialisierung 	
		<ul style="list-style-type: none"> • EMV Diagnose 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Print Diagnostic 	Erw. + Konfig
			EMV Applikationen
			EMV Parameter kurz
			EMV Parameter lang
	3 Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellungen 	Sprache
			Amtsholung
			IP-Adresse
			Terminal Konfiguration
			Kontrast
			WLAN Einstellungen
			GSM Status
			Benutzer PW ändern
		<ul style="list-style-type: none"> • DFÜ 	DFÜ Konfiguration
			(Hiermit erfolgt die Umstellung der Hostkommunikation!!)
			DFÜ Beleg
			(hiermit werden die aktuellen DFÜ-Einstellungen gedruckt!)
		<ul style="list-style-type: none"> • Terminal-Parameter 	Terminal ID
			Softwareversion
			MAC-Adresse
			Konfiguration
		<ul style="list-style-type: none"> • Fehlersuche 	Prt. IP-Diagnose
			Terminla-Konfig.
		Journalliste	
4 Zahlungsarten	EMV-Zahlungsarten	Bezahlung	
		Bezahlung mit Trinkgeld	
		Bezahlung mit Bargeld	
		Reservierung	
		Gutschrift	
		Mail-Order	
		Telefonische Aut.	
6 LFS	Logfile upload		
8 TMS	Protokollierung		
9 Fernladen	Parameter	Alles drucken	
	Neu Fernladen	DFÜ	
	Status	Fernladen Historie	